



Варианты цветового исполнения

CM450102
Окраска стекла, цвет Gaggeneau
антрацит
ширина 60 см

Принадлежности

1 x Мерная ложечка.
1 x тест-полоска для определения жесткости.
1 x трубка для подачи молока.

CM450102

Полностью автоматическая
кофемашина серии 400
Окраска стекла, цвет Gaggeneau
антрацит
ширина 60 см
Панель управления сверху

Сенсорное открытие дверцы
Проточный нагреватель воды:
моментальная готовность к
приготовлению кофе, постоянная
температура заваривания
Технология заваривания кофе Aroma
Промывка перед каждым
завариванием: 100%-я чистота.
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в
дверцу
Легкое управление
Возможность запоминания
персональных предпочтений
7 режимов подсветки
Электронный контроль уровня
молока, воды и кофе для
обеспечения превосходного
результата

Программы

Ристретто / 2 x Ристретто.
Эспрессо / 2 x Эспрессо.
Эспрессо Маккиато / 2 x Эспрессо
Маккиато.
Кофе / 2 x Кофе.
Американо / 2 x Американо.
Латте / 2 x Латте.
Латте Маккиато / 2 x Латте Маккиато.
Флэт Уайт / 2 x Флэт Уайт.
Молочная пена / 2 x Молочная пена.
Теплое молоко / 2 x Теплое молоко.
Горячая вода / 2 x Горячая вода.

Управление

Сенсорное открытие дверцы
Управление с помощью поворотных
переключателей и сенсорного
TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Возможность запоминания до 8
персональных предпочтений
4 объема напитка, объем может быть
индивидуально настроен под размер
чашки.
8 уровней крепости от самого мягкого
до самого крепкого.
кофе (3 уровня).
10 уровней регулировки температуры
для горячей воды.
4 варианта пропорции кофе/молоко.
Регулируемая степень помола.
Регулируемый по высоте дозатор
кофе от 7 см до 15 см.
Легкий доступ за дверцей к
контейнерам с водой, молоком и
кофейными зернами.

Особенности

Не требующая обслуживания
кофемолка с керамическими
дисками.
Отдельный ящик для второго типа
молотого кофе.
Водяная помпа с давлением 19 бар
Двойной цикл помола и заваривания
для экстра интенсивности напитка.
Помол и заваривание кофе при
выборе двух порций одного типа
напитка происходит отдельно для
каждой из порций
Диспенсер подачи напитков с
интегрированным капучинатором
Изолированный контейнер для
молока из нержавеющей стали до 0.5
литров.
Встроенная подсветка со
светодиодами.
Съемный контейнер для кофейных
зерен с крышкой, удерживающей
аромат, на 500 Г позволяет без
усилий менять кофейные зерна
разного типа.
Автоматическая регулировка
количества молотого кофе.
Съемная емк...
объемом 2.4 л
Индикатор за

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Капучинатор
Нет
Дисплей
Нет
Система защиты от протечек воды
Нет
Размер порции
Любой размер чашек
Размеры прибора
455 x 590 x 444
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ)
540 x 478 x 670
Размеры ниши для встра.
449 x 558 x 347
EAN-код
4242006292072
**Мощность подключения к
электроэнергии**
1600
Предохранители
10
Напряжение
220-240
Частота
50/60
Тип штепсельной вилки
Вилка с заземлением

Параметры потребления и подключения

Изготовлено 2021-10-29
Страница 1

Контроль заполнения дренажного
поддона для воды и отсека для
отработанного кофе
Для подключения к Home Connect,
необходимо соединить прибор
с роутером при помощи LAN-кабеля
(рекомендуется) или через WiFi.
Доступность функций Home Connect
зависит от доступности приложения
в Вашей стране. Приложение Home
Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на
сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.

Очистка

Полностью автоматическая
программа промывки при
включении/выключении прибора
Автоматическая очистка паром
системы прохода молока после
каждого приготовления напитка.
Автоматические программы очистки
системы и от накипи
Программа очистки для подготовки
прибора к транспортировке или
отпуску.
Функция пустого помола для
удаления остатков кофе и
подготовки к смене кофейных зерен.
Съемный блок заваривания
Возможность мытья дренажного
поддона для воды, отсека для
отработанного кофе, а также
капучинатора в посудомоечной
машине
Возможность мытья дренажного
поддона для воды, отсека для
отработанного кофе, а также
капучинатора в посудомоечной
машине.

Рекомендации по монтажу

Идеальная высота установки 95 -
145 см (верхний край нижней части
ниши).
Фасад прибора выступает на 47 мм от
уровня мебели
При установке в углу необходимо
предусмотреть боковой зазор.
Угол открытия дверцы ок. 110° -
монтажное расстояние до стены
должно быть не менее 350 мм.
Угол открытия дверцы ок. 155° -
монтажное расстояние до стены
должно быть не менее 650 мм.
Угол открытия дверцы ок. 92° -
монтажное расстояние до стены
должно быть не менее 100 мм.
Возможна установка без перегородки
над шкафами для подогрева посуды
WS высотой 14 см в стандартную
нишу высотой 59 см.
Разъем для подключения LAN-
кабеля расположен сзади прибора
в левом верхнем углу относительно
фронта.
Специальные принадлежности
(заказываются как запчасти):
No. 17000705 Фильтр для воды
No. 00311819 Таблетки для удаления
накипи
No. 00311769 Таблетки для очистки
No. 00636455 Ограничитель дверной
петли (угол открытия 92°)
No. 11015223 Контейнер с крышкой
для кофейных зерен

Подключение

Мощность подключения 1.6 кВт.
Электрический кабель с вилкой
длиной 1.7 м
Запланируйте подключение
LAN-кабеля.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/выключенного дисплея
0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/сети 2 Вт.
Время автоматического режима
ожидания / включенного дисплея 30
мин.
Время автоматического режима
ожидания / в сети 30 мин.
Для отключения WiFi модуля
обратитесь к руководству
пользователя.

GAGGENAU

CM450102

Полностью автоматическая
кофемашина серии 400


Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит

ширина 60 см


Панель управления сверху

Изготовлено 2021-10-29

Страница 2

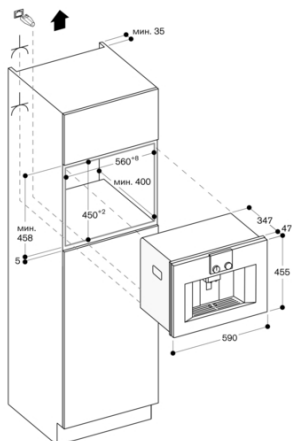

Встраивание в углу слева

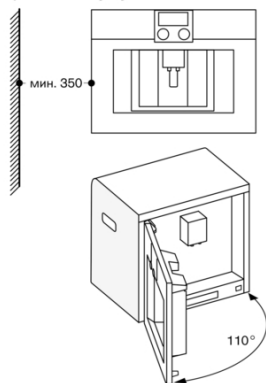

При применении ограничения петли на 92° (номер запасной детали 00636455),
мин. расстояние к стене составляет всего 100 мм

GAGGENAU